


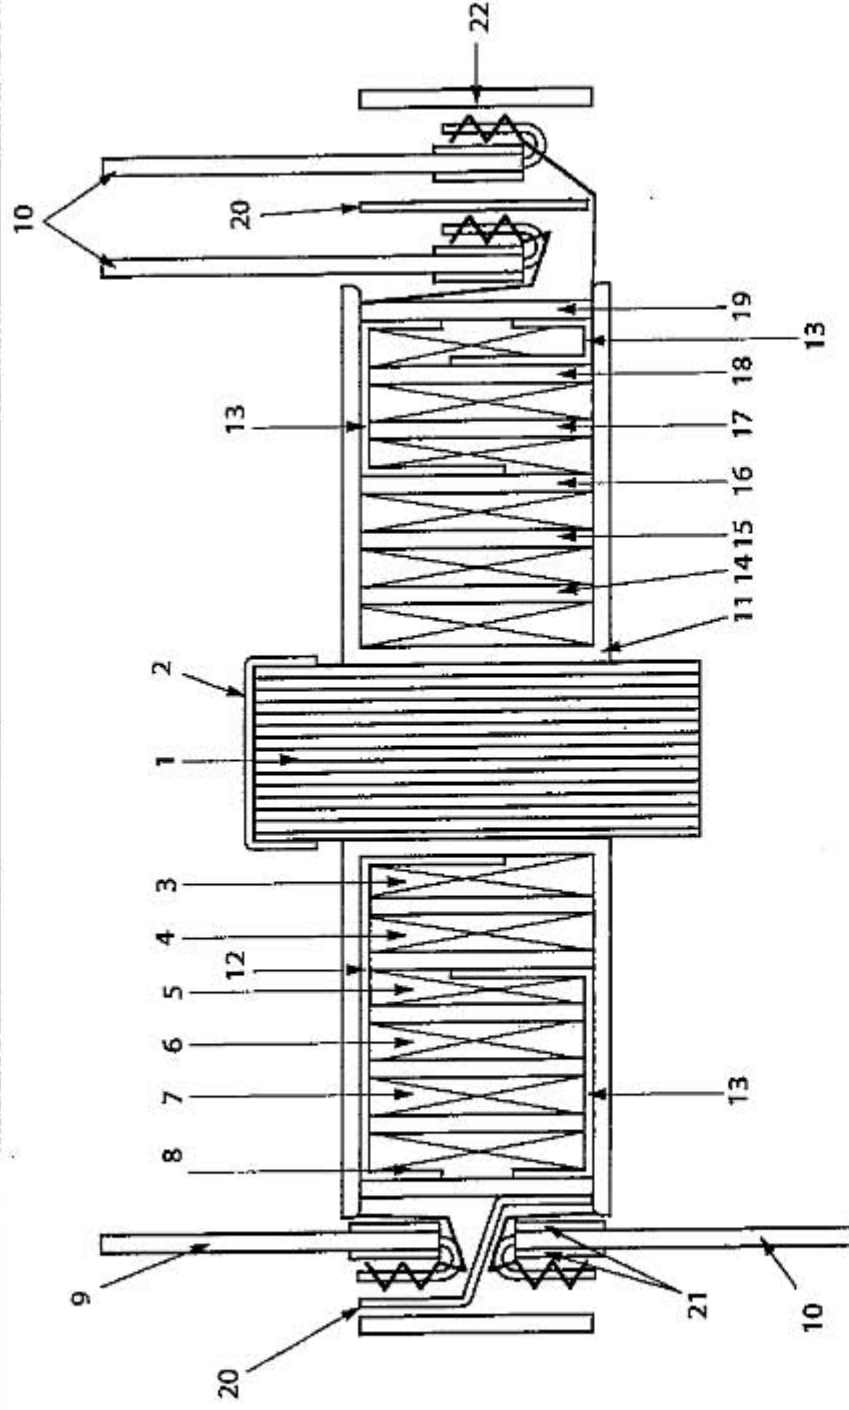

No.	名称	材料	厚み(mm)	メーカー
1	鉄芯	ケイ素鋼板 SA-57, RM=H-23A	0.5t 積厚 25	新日本製鉄 (同等品)
2	金具	銅板(加メートメット)	0.8	
3	1次コイル(P1)	銅線 2-UEW	0.17φ	第一電工 (同等品)
4	1次コイル(P2)	銅線 2-UEW	0.11φ	第一電工 (同等品)
5	2次コイル(S1)	銅線 2-UEW	0.2φ	第一電工 (同等品)
6	2次コイル(S2)	銅線 2-UEW	0.2φ	第一電工 (同等品)
7	2次コイル(S3)	銅線 2-UEW	0.4φ	第一電工 (同等品)
8	2次コイル(S4)	銅線 2-UEW	0.1φ	第一電工 (同等品)
9	1次リード線	UL Style No.1015#22 UL File No.E35614		共和 (同等品)
10	2次リード線	UL Style No.1007#22 UL File No.E35614		共和 (同等品)
11	ボビン	66N UL File No.E48285B	0.6 MIN.	旭化成
12	1次クロスコスオーバー	コンパネーション (※ リエスフォルム + ※ リエス不織布)	0.25	寺岡製作所 (同等品)
13	2次クロスコスオーバー	コンパネーション (※ リエスフォルム + ※ リエス不織布)	0.25	寺岡製作所 (同等品)
14	1次コイル(P1)(P2)間	コンパネーション	0.025 X 1	寺岡製作所 (同等品)
15	1次コイル - 2次コイル間	コンパネーション (※ リエスフォルム + ※ リエス不織布)	0.25 X 3	寺岡製作所 (同等品)
16	2次コイル(S1)(S2)間	コンパネーション	0.025 X 3	寺岡製作所 (同等品)
17	2次コイル(S2)(S3)間	コンパネーション	0.025 X 3	寺岡製作所 (同等品)
18	2次コイル(S3)(S4)間	コンパネーション	0.025 X 3	寺岡製作所 (同等品)
19	2次コイル - リード線間	コンパネーション (※ リエスフォルム + ※ リエス不織布)	0.25 X 3	寺岡製作所 (同等品)
20	リード 結線部間	コンパネーション (※ リエスフォルム + アセートクロス)	0.27	寺岡製作所 (同等品)
21	ストレーンリリーフ	特殊ガラス紙	0.1	寺岡製作所 (同等品)
22	コイル外周	コンパネーション + プラスチック	0.025 X 3 0.25	寺岡製作所 (同等品) 安倍川製紙 (同等品)
	絶縁含浸剤	溶剤型ウニス		東芝ケミカル (同等品)

品名		25005-424202B		尺寸		mm	
仕様No.		010-6367A		'01年		1月21日	
検印		設計		作成		図名	
検印		設計		作成		図名	
品名変更		'02.6.27		道森		北野	
品名変更		'01.5.15		道森		北野	